

# prodotti cam

Prodotti Rapid Mix conformi ai  
Criteri Ambientali Minimi (CAM).



# Premessa

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), come descritto nel decreto ministeriale del 23 giugno 2022, sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo produttivo e di acquisto, volti ad individuare il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità del mercato.

L'applicazione di questi criteri in un modo sistematico ed omogeneo consente di diffondere l'uso dei prodotti preferibili dal punto di vista ambientale, inducendo le aziende ad investire in innovazione, sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi sempre più virtuosi per rispondere alle richieste del mercato in tema di acquisti sostenibili.

L'obiettivo è di ridurre l'impatto ambientale e contemporaneamente di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e "circolari" tali da incentivare un orientamento verso processi produttivi industriali più efficaci e sostenibili.

In sintonia con quanto è stato definito con i CAM, il reparto di Ricerca e Sviluppo di Rapid Mix, insieme con la collaborazione della produzione, ha sviluppato nuove ricette prodotti in cui sono stati inseriti come materie prime, materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Le ricette sviluppate hanno ottenuto una certificazione di prodotto basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa rilasciata da SGS Italia S.p.A., (organismo accreditato per il rilascio della certificazione CAM).

I nuovi prodotti CAM – Rapid Mix, pur avendo avuto una "rivisitazione" delle loro ricette formulative, sono stati testati confermando le loro caratteristiche tecnico-applicative, come riportato nella schede tecniche.



## Prodotti conformi CAM

I prodotti coinvolti sono:

- **Rasamix**
- **Linea Ras 500 K**
- **Ras 700 K EPS light**
- **Malta TECH M15**
- **Malta NHL M15**
- **Biomalte**
  - o **Bernini**
  - o **Brunelleschi**
  - o **Palladio**

### Rasamix



#### Rasante universale fibrorinforzato per interni ed esterni

Adatto per tutte le superfici anche non assorbenti.

Colore: bianco e grigio

**Confezioni:**  
sacchi da 25 Kg  
su pallets da 1200 Kg



## Ras 500 K / Grana Grossa / Maxi



### Collante e rasante minerale fibrorinforzato per sistemi termici a cappotto, ad applicazione manuale e meccanica

Particolarmente indicato per i seguenti pannelli isolanti:  
polistirene espanso sinterizzato - polistirene espanso  
sinterizzato stampato - polistirene espanso con grafite -  
Aerogel - OSB - lastre cementizie - poliuretano espanso  
rigido - calcio silicato.

Compatibile con i più comuni pannelli isolanti utilizzati nei  
sistemi termici a cappotto.


Colore: bianco e grigio

#### Confezioni:

sacchi da 25 Kg su pallets da 900 Kg



## Ras 700 K EPS Light

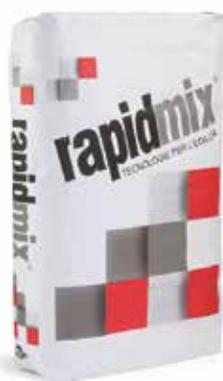

### Collante rasante UNIVERSALE alleggerito con EPS per sistemi a cappotto

È un collante e rasante minerale, di colore bianco con  
tecnologia "antipolvere" per pannelli isolanti.

RAS 700 K EPS LIGHT è un prodotto a base di cemento,  
polimeri idrodispersibili, inerti calcarei e silicei selezionati,  
inerti alleggeriti EPS ed additivi speciali; è particolarmente  
indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in  
polistirene espanso e come intonaco di finitura per sistemi  
a cappotto.

Colore: bianco

#### Confezioni:

sacchi da 20 Kg su pallets da 1200 Kg



## Malta NHL M15



### Malta fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per interni ed esterni.

Premiscelato in polvere a base di calce idraulica  
naturale NHL 3,5, sabbie selezionate e speciali  
additivi. Impiegato come intonaco e malta da  
allettamento ad elevate prestazioni meccaniche.  
Possiede caratteristiche molto simili alle malte  
antiche utilizzate per la costruzione degli edifici  
storici in mattoni e pietra.

Colore: nocciola

#### Confezioni:

sacco da Kg. 25 su pallets da Kg. 1500



## Malta TECH M15



### Malta fibrorinforzata da intonaco ed allettamento a base di leganti idraulici per interni ed esterni.

Premiscelato in polvere a base di leganti idraulici, sabbie  
selezionate e speciali additivi. Impiegato come intonaco  
e malta da allettamento ad elevate pre- stazioni mecca-  
niche.

Miscelato con acqua forma un impasto adatto sia per  
intonaci traspiranti che murature con buona tixotropia;  
grazie alla sua composizione presenta un ritiro igrometri-  
co bilanciato che riduce in modo significativo il rischio di  
formazione di fessurazioni.

Colore: nocciola

#### Confezioni:

sacco da Kg. 25 su pallets da Kg. 1500



## Bernini

### Malta per intonaco tradizionale e da allettamento, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

Adatta per costruzioni nuove e recupero monumentale.

Colore: grigio



#### Confezioni:

Sacco Kg. 25  
Pallets Kg. 1200



## Brunelleschi

### Malta rasante da finitura, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

Adatta per la finitura di intonaci deumidificanti. Indicata anche per ripristino di facciate con pitture murali a base minerale o sintetiche, degradate dal tempo e dall'umidità.

Colore: nocciola

#### Confezioni:

Sacco Kg. 25  
Pallets Kg. 1200



## Palladio

### Malta rasante da finitura, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

Adatto per la finitura di intonaci deumidificanti, di intonaci macroporosi e di facciate di edifici storici, ripristinati con malte a base calce.

Colore: bianco

#### Confezioni:

Sacco Kg. 20  
Pallets Kg. 1200



**rapidmix**® **40**  
SOCIETÀ BENEFIT

ANNIVERSARIO  
1984 | 2024

